

CONTRA 800

Σύνδεσμος γενικής χρήσης

**KNAPP®**  
verbinder.com

**CONTRA 800**

**ΝΕΟΣ** ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ



CONTRA 800  
Σύνδεσμος από ατσάλι  
(ΚΩΔ. Κ800/Β)

**CONTRA 800**

**Σύνδεσμος για επαγγελματίες**

Εφαρμογές

Στις επενδύσεις τοίχων με πάνελ , στην κατασκευή επίπλων για επιφάνειες τραπεζιών , τυφλές πόρτες, ανυψωτικά πλάτης, ξύλινα προφίλ, στήριγμα πλάτης, ξύλινα ράφια.

Πλεονεκτήματα συστήματος

- **Αόρατο**- στις ξύλινες επενδύσεις τοίχων με πάνελ από 8 mm
- **Εύκολη** – γρήγορη συναρμολόγηση επίπλων και ξυλοκατασκευών
- **Αποσυναρμολογούμενο** πάχος συνδέσμου μόνο 2,5 mm
- **Γενικής χρήσης** – πάρα πολλές δυνατότητες εφαρμογής



Τιμή /βαλιτσάκι  
113,50 €

CONTRA 800 /Βαλιτσάκι

ΚΩΔ. Κ800/Β

Περιέχει :

	100 Τεμ CONTRA 800 (Κωδ.. Κ800/Β)
	50 Τεμ. EURO-Βίδα SK 6,3x10 (Κωδ. Z510)
	50 Τεμ. EURO-Βίδα SK 6,3x35 (Κωδ. Z518)
	50 Τεμ SK-Ξυλόβίδα 4x16( Κωδ.. Z422)
	50 Τεμ. SK-Ξυλόβίδα 4x40 (Κωδ.. Z423)
	1 Φρέζα 8 mm (Κωδ. Z066)

NOVA TECNICA

Φαρσάλων 164 /Λάρισσα 41335 Τηλ.2410617521 E-Mail: [info@novatecnica.gr](mailto:info@novatecnica.gr)

[www.novatecnica.gr](http://www.novatecnica.gr)

# Συνδέουμε τις ιδέες σας .

## Λεπτομέρειες εφαρμογής

Ο νέος βιδωτός σύνδεσμος CONTRA 800 βιδώνει απλά και εφαρμόζεται στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Οι συνδέσεις με τον CONTRA 800 μπορούν να γίνουν σε όλα τα υλικά ξύλου και σε συνθετικά πάνελ από πάχος 8mm με EΥΡΟ - βίδες. Σε περίπτωση βιδωτής σύνδεσης και από τις δύο πλευρές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε EΥΡΟ - βίδες μήκους 6mm .






Πρόταση βιδών  
1 τεμ. EΥΡΟ-Βίδες SK 6,3 χ 13 mm  
και 1 τεμ. EΥΡΟ-Βίδες SK 6,3 χ 35 mm  
(ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μήκη)






ή  
1 τεμ. Βίδες SK 4,0 χ 16 mm  
και 1 τεμ. Βίδες SK 4,0 χ 40 mm  
(ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μήκη)




Εγκοπές φρεζαρίσματος  
Ευθυγραμμισμένα - Γωνία 90°





ή στο ίδιο επίπεδο  
συγκολλημένα



Στήριξη κορνίζας με πατούρα



Σταθερή δοκός  
Βιδωτές σανίδες πρόσοψης από  
ελάχιστο πάχος 8 mm

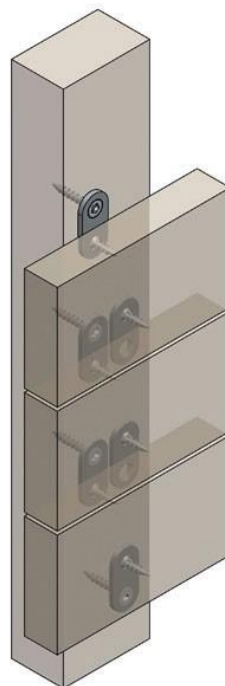

## Πρόσθετα εξαρτήματα :

Διαστάσεις & υλικό CONTRA 800

Μήκος: 32 mm

Φάρδος: 15 mm

Πάχος: 2,5 mm

Υλικό : Ατσάλι -επιφάνεια γαλβανιζέ



Φρέζα Κωδ. Ζο66

NOVA TECNICA

Φαρσάλων 164 /Λάρισα 41335 Τηλ.2410617521 E-Mail: [info@novatecnica.gr](mailto:info@novatecnica.gr)

[www.novatecnica.gr](http://www.novatecnica.gr)